


Betriebsdaten	
Förderstrom	0 l/s
Förderhöhe	0 m
Wellenleistung P2	
Pumpenwirkungsgrad	s %
NPSH - Wert der Pumpe	
Anlagenart	Einzelpumpe
Pumpenanzahl	1
Medium	Wasser, rein

Pumpe	
Pumpenbezeichnung	V2337-T72/C
Lauftrad	Freistromrad
Lauftrad Ø	185 mm
Lauftraddurchgang	80 mm
Druckstutzen	DN100
Saugstutzen	DN100

Motor	
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Nennleistung P2	9,5 kW
Nennrehzahl	2900 1/min
Polzahl	2
Wirkungsgrad	86 %
Nennstrom	18,8 A
Schutzart	IP 68

Werkstoffe	
Motorgehäuse	Grauguß EN-GJL-250
Lauftrad	Grauguß EN-GJL-250
Pumpengehäuse	Grauguß EN-GJL-250
Motorwelle	Edelstahl 1.4104
Mechan. Verbindungsteile	Edelstahl
Elastomere	NBR
Gleitringdichtung (motorseitig)	SiC / SiC
Gleitringdichtung (mediumseitig)	SiC / SiC
Unterlager	Zweireihiges Schrägkugellager
Oberlager	Rillenkugellager

Testnom: ISO 9906/A

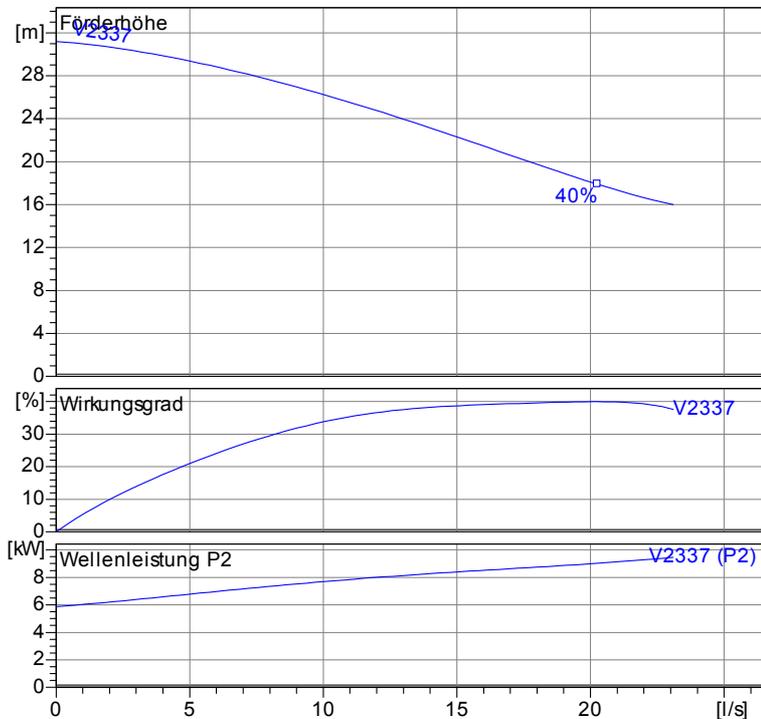

Tauchbetrieb mit Kupplungssystem (32-39)
Maße in mm, Buch


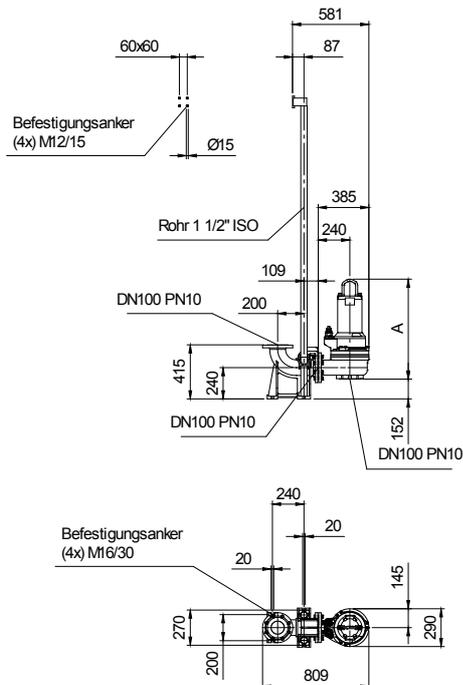


Tabelle Abmessungen (mm)

A 767

2.3.5 - 17.03.2011 (Build 315)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 1	Datum: 01.09.2011
----------	-------------	-----------------	----------	-------------------

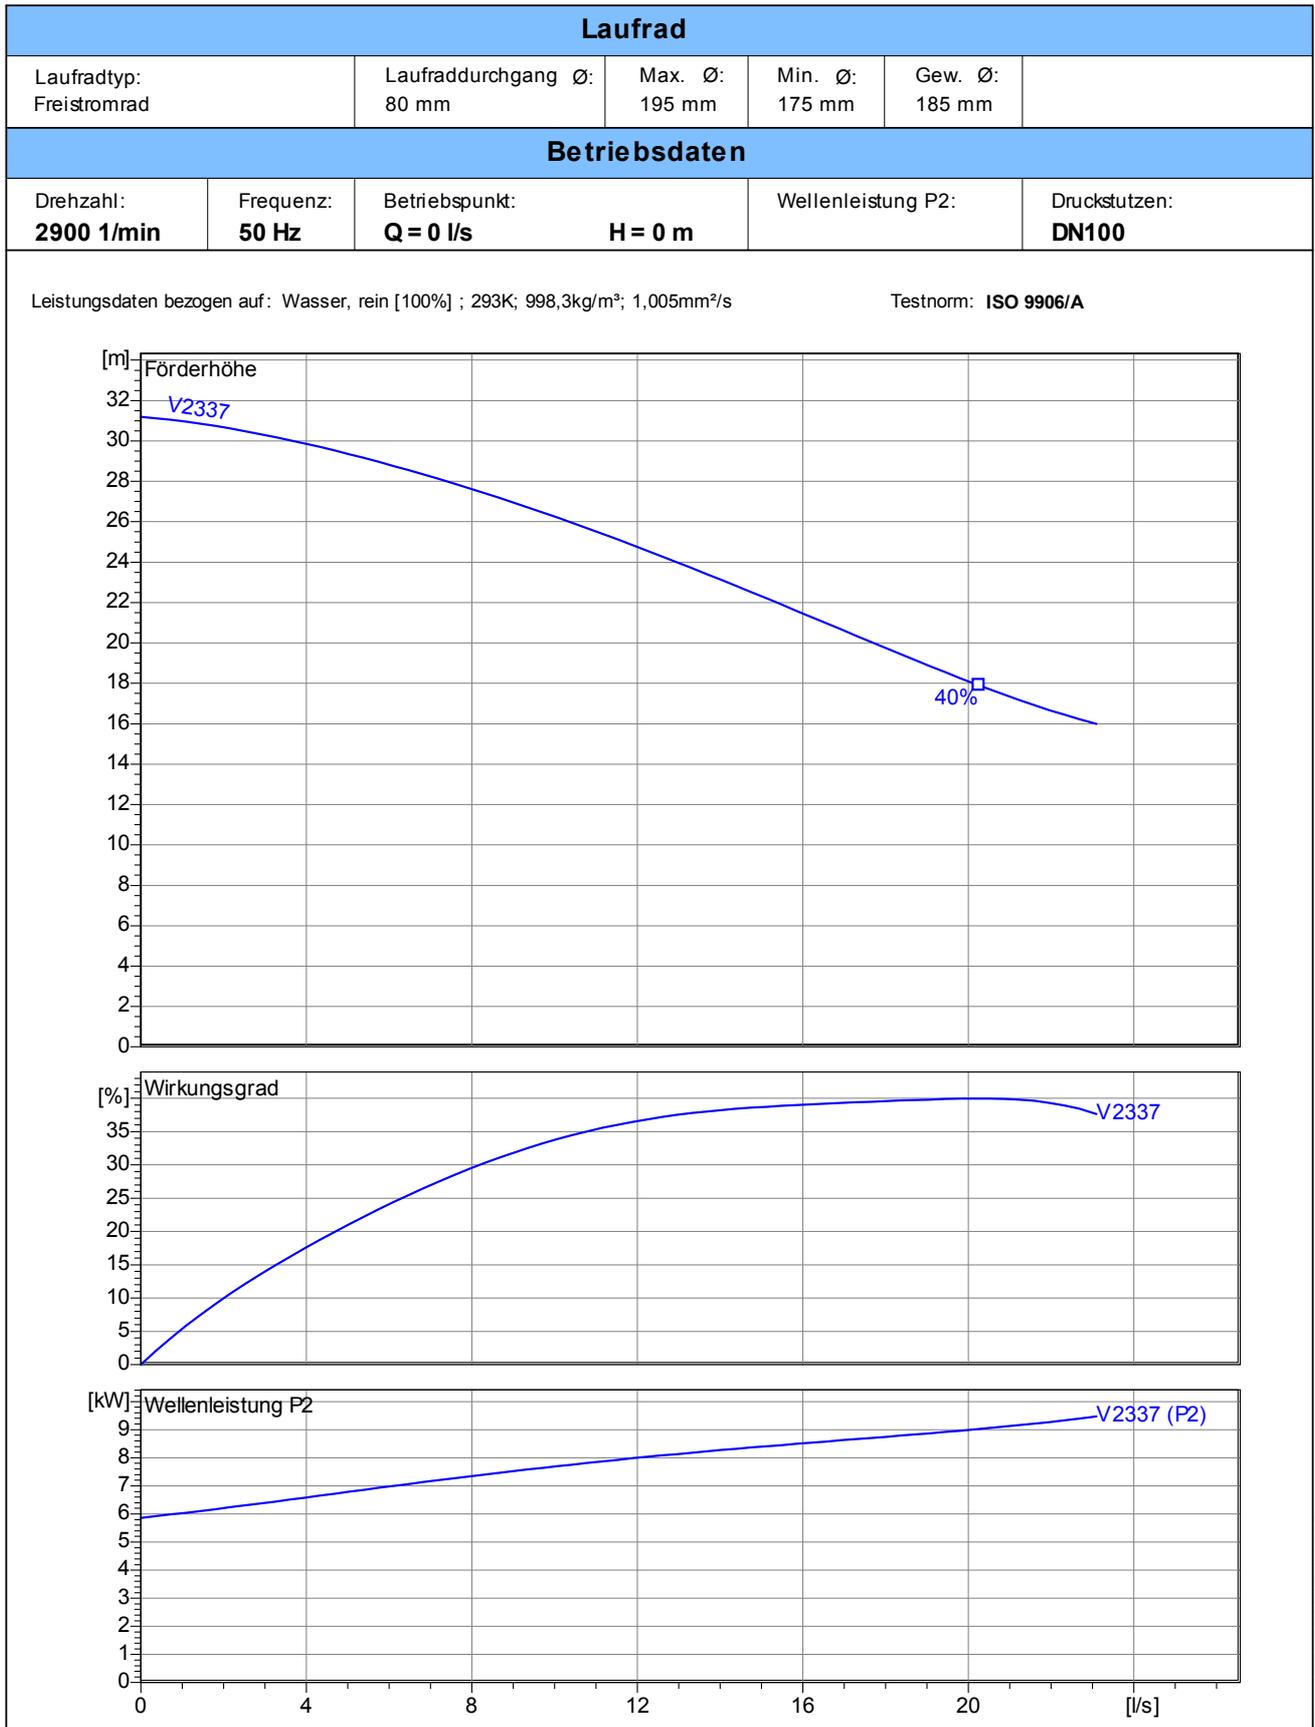

2.3.5 - 17.03.2011 (Build 315)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 2	Datum: 01.09.2011
----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------------

Tauchbetrieb mit Kupplungssystem (32-39)

Maße in mm, Buchst

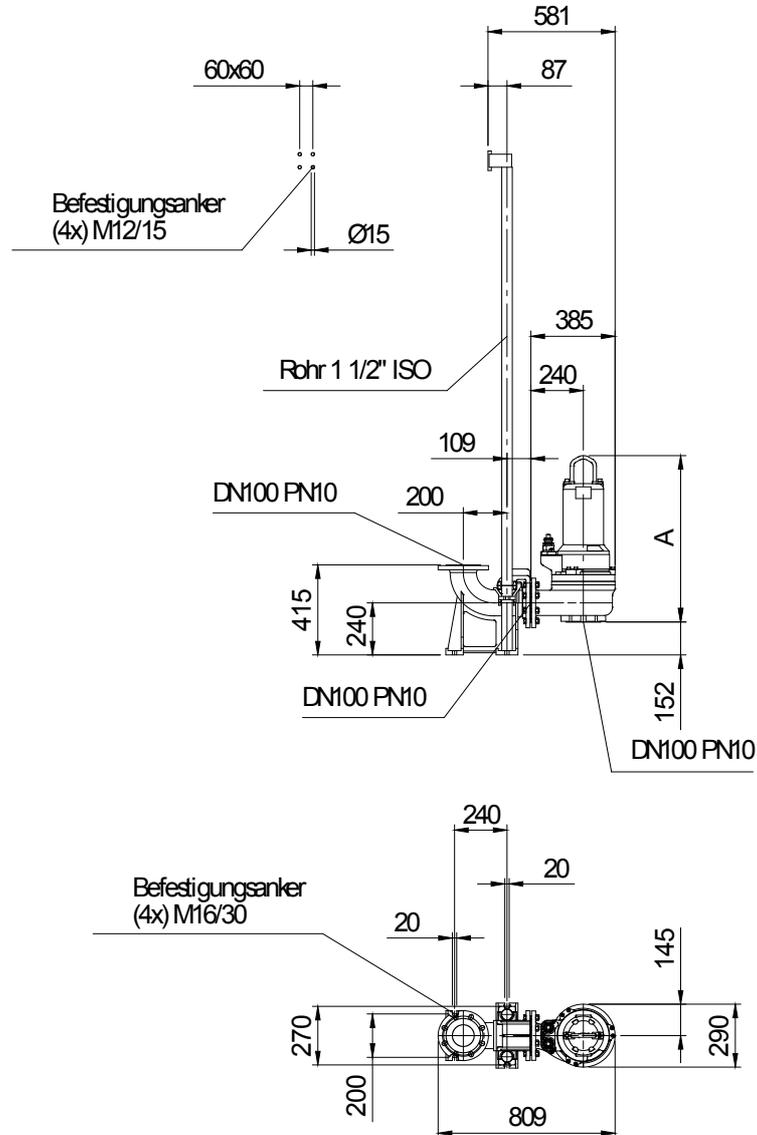


Tabelle Abmessungen (mm)

A	767		
---	-----	--	--

Betriebsdaten				
Förderstrom	0	l/s	Förderhöhe	0 m
Wellenleistung P2		kW	Geodätische Höhe	0 m
Pumpenwirkungsgrad	s	%	NPSH - Wert der Pumpe	m
Anlagenart	Einzelpumpe		Pumpenanzahl	1
Fördergut	Wasser, rein		Betriebstemperatur	20 K
Dichte	998,3	kg/m ³	Kinematische Viskosität	1,005 mm ² /s

Pumpe				
Pumpenbezeichnung	V2337-T72/C		Drehzahl	2900 1/min
Saugstutzen	DN100	Förderhöhe	Max.	31,2 m
Druckstutzen	DN100		Min.	16,0 m
Lauftradtyp	Freistromrad		Förderstrom Max.	23,1 l/s
Laufreddurchgang	80	mm	Max. Pumpenwirkungsgrad	40 %
Lauftrad Ø	185	mm	Max. erforderl. Wellenleistung P2	9,5 kW

Motor				
Motorbauart	Tauchmotor		Isolationsklasse	H
Motorbezeichnung	AM 173.11/2 T		Schutzart	IP 68
Frequenz	50	Hz	Temperaturklasse	T4
Nennleistung P1	11,0	kW	Ex-Prüfnummer	--
Nennleistung P2	9,5	kW	Explosionsschutz	
Nennrehzahl	2900	1/min	Wirkungsgrad	100% 86 %
Nennspannung	400	V 3~	bei % Nennleistung	75% 87 %
Nennstrom	18,8	A		50% 87 %
Anlaufstrom, Direkt startend	112,8	A	cos phi	100% 0,89
Anlaufstrom, Stern-Dreieck	37,6	A	bei % Nennleistung	75% 0,84
Startart	Stern-Dreieck			50% 0,71
Lastkabel	7G1.5		Steuerkabel	5G1.5
Lastkabeltyp	H07RN-F		Steuerkabeltyp	H07RN-F
Kabellänge	10 m		Service Faktor	1,15
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung (motorseitig)		SiC / SiC	
	Gleitringdichtung (mediumseitig)		SiC / SiC	
Lagerung	Unterlager		Zweireihiges Schrägkugellager	
	Oberlager		Rillenkugellager	
Bemerkung	s			

Werkstoffe/ Gewicht			
Motorgehäuse	Grauguß EN-GJL-250	Mechan. Verbindungsteile	Edelstahl
Pumpengehäuse	Grauguß EN-GJL-250	Elastomere	NBR
Lauftrad	Grauguß EN-GJL-250		
Motorwelle	Edelstahl 1.4104		
Gewicht Aggregat	Auf Anfr. kg		

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 4	Datum: 01.09.2011
----------	-------------	-----------------	-------------	----------------------